


# Videoneuvottelun käynnistys

Tämä ohje neuvoo videoneuvottelun käynnistämisen silloin, kun laitteisto on muuten valmiiksi kytketty ja tarvittavat asetukset on tehty.

## 1



## VIRTA PÄÄLLE

- 1 Kytke videoneuvottelulaitteen takaa sen virta päälle.
- 2 Kytke televisioon virta ja aseta se video-kanavalle.

## 2



## ALKUKUVA

Laitteen käynnistyminen kestää vajaan minuutin. Se on valmiustilassa, kun näkyvässä on viereisen kaltainen alkukuva. Kaukosäätimen ohjausnäppäimillä (nuolet) voidaan valita videoneuvottelu, puhelinsoitto tai puhelinmuistio.


Videoneuvotteluyhteys voidaan muodostaa:

- käsivalinteisesti
- pikatoiminnoilla (*Speed Dial*)
- puhelinmuistion avulla.

## 3A



## KÄSIVALINTA

- 1 Valitse alkukuvasta ohjausnäppäimillä *Video Call* ja paina valintanäppäintä.
- 2 Kirjoita numeronäppäimillä yhteysnumero. Jos käytetään IP-yhteyttä, nuoli oikealle (>) korvaa IP-numeroissa erotuspisteen. (Siis: 123.123.123.123 = 123>123>123>123)
- 3 Siirry ohjausnäppäimillä *Speed-*kenttään ja valitse niillä myös haluttu yhteysnopeus.
- 4 Paina *Call • Hang up* -näppäintä, jolloin yhteys otetaan. 

## 3B




## YHTEYDENOTTO PIKATOIMINTONA

Laite tallentaa kuusi viimeisintä yhteysnumeroa pikamuistioon (*Speed Dial*), josta ne on helppo poimia.

- 1 Valitse alkukuvasta *Address Book* ja paina valintanäppäintä. *Speed Dial*-ikkuna avautuu.
- 2 Ohjaus- tai numeronäppäimillä valitse haluttu yhteys ja paina valintanäppäintä. Yhteys avautuu.

## 3C

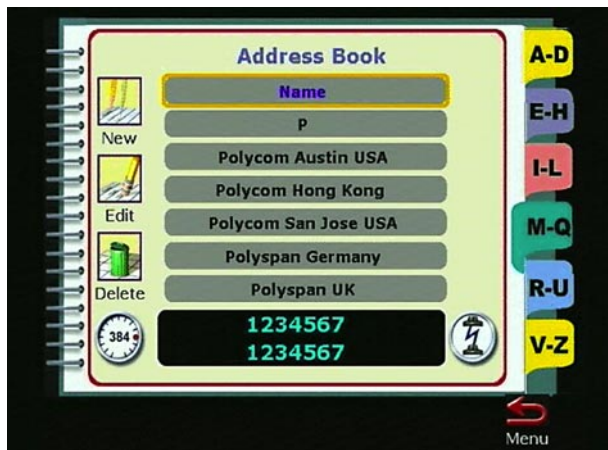

## YHTEYDENOTTO MUISTION AVULLA

Varsinainen puhelinmuistio sisältää aakkostetun lehtiön, jonne voi tallentaa ja josta voi poimia yhteystietoja. Puhelinmuistion avulla otetaan yhteys seuraavasti:

- 1 Valitse alkukuvasta *Address Book*, jolloin aukeaa pikamuistio.
- 2 Ohjausnäppäimillä valitse *Address Book* -kuvake ja paina valintanäppäintä.
- 3 Valitse ohjausnäppäimillä muistiosta haluttu yhteys ja paina ohjausnäppäintä. Yhteys kytkeytyy.

## 4



## ÄÄNI, TULEVA JA LÄHTEVÄ

- 1 Television voimakkuussäätimellä säädä sen äänenvoima noin 3/4-tasoon
- 2 Säädä kaukosäätimestä videoneuvottelulaitteen äänenvoima sopivalle tasolle.
- 3 Mikrofoni vastaanottaa herkimmin edestä tulevan äänen, joten sijoita se siten, että mikrofoniin taakse katveeseen ei jää kukaan. Aseta mikrofoni niin, että etäisyys kehenkään puhujaan ei tule liian pitkäksi.


# 5

## KUVA, TULEVA JA LÄHTEVÄ

Televisioon tuleva kuva riippuu toisen osapuolen kameran asetuksista. Ennen sessiota kannattaa tarkistaa, että näkymä sieltä päin on selkeä

- näkykö kaikki osallistujat vai onko käytettävä eri kamerakulmia
- onko valaistus riittävä
- tuleeko häiritseviä varjoja
- häiritseekö mahdollisesti ikkunasta tuleva auringonvalo?

Lähtevä kuva (oma kuva) voidaan säätää kaukosäätimestä. Sitä varten:

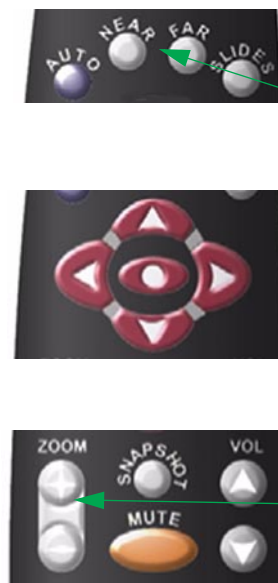


- 1 Valitse laitteen oma kamera *Near*-näppäimellä. Televisiossa animoitu kamera asettuu katsojaa kohti. 
- 2 Kohdistista kamera vaaka- ja pystysuunnassa nuolinäppäinten avulla. Kohdistaminen tapahtuu televisiokuvaan upotetun pikkukuvan *Picture in Picture* (PIP) avulla. PIP-kuva on näkyvässä vain silloin, kun kaukosäädin ei ole pöydällä
- 3 Tuo kuva-ala lähemmäksi tai vie loitommaksi *zoom*-näppäimellä.

# 6

## YHTEYDEN KATKAISEMINEN



- 1 Katkaise yhteys painamalla *Call • Hang up* -näppäintä. 
- 2 Valitse ohjausnäppäimillä *Disconnect Video Call* ja paina valintanäppäintä. Yhteys katkeaa. Laitteen virta katkaistaan sen takaosasta.

Oppaan kuvat: ViewStation -ohjekirja